【お買い上げありがとうございました。器具ご使用前に必ずお読み下さい】

取扱説明書
保存用

LED / 24Vシリーズ

光る棚専用チャンネル型LEDライト（屋内用）

（陳列物照射用、広告灯用器具）

［製造元］ SRT

⚠ 安全上の注意

警告

- ●器具の分解・改造は、しないで下さい。感電・故障の原因になります。
- ●お手入れの際は必ず電源を切って下さい。感電の原因になります。
- ●万一、煙が出たり、変な臭いがする等、異常が発生した場合はただちに電源を切って下さい。火災・感電の原因になります。その後工事店、電気店に修理を依頼してください。
- ●不安定な場所では使用しないで下さい。落下の原因になります。
- ●器具のスキマに金属類を差し込まないで下さい。感電・故障の原因になります。
- ●LED 点灯時、器具を布、紙等で覆わないで下さい、器具内部の温度が上昇しLEDの劣化・火災の原因になります。
- ●器具を造営材等へ埋め込んで使用しないで下さい。故障・火災の原因になります。
- ●屋外や湿気・水分のある所では、使用しないで下さい。感電・漏電・故障の原因になります。
- ●器具の取付けは器具の重量に耐える所に取り扱い説明書に従って確実に行って下さい。火災・感電・落下の原因になります。
- ●未使用の電源コンセントは必ず器具内に戻してください。感電の原因になります。
- ●電源を接続する際は、取り扱い説明書に従って確実に行って下さい。火災・感電の原因になります。

⚠注意

- ● 器具専用のＤＣ24Ｖアダプターをご使用下さい。故障・短寿命の 原因になります。
- ●周囲温度５～４０℃以下・周囲湿度 85%以下で使用してください。加熱・異常点灯・短寿命の原因になります。
- ●器具の連結は専用コネクター（別売り）を使用してください。連続使用は定格表参照下さい。感電・漏電・加熱の原因になります。
- ●引火する危険性（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー等）のある所では使用しないで下さい。
- ●器具の付近で赤外線リモコン機器を使用しないで下さい。誤作動の原因になります。

⚠ご使用上の注意

- ●器具の取付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ●プラグ・コネクターを抜くときは必ず本体を持って抜いてください。感電・火災の原因になります。
- ●濡れた手でプラグを抜かないで下さい。感電の原因になります。
- ●器具の清掃の際は、シンナーやベンジン等を使用しないで下さい。水、または中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。
- ●点灯中は商品等を近づけすぎないで下さい。

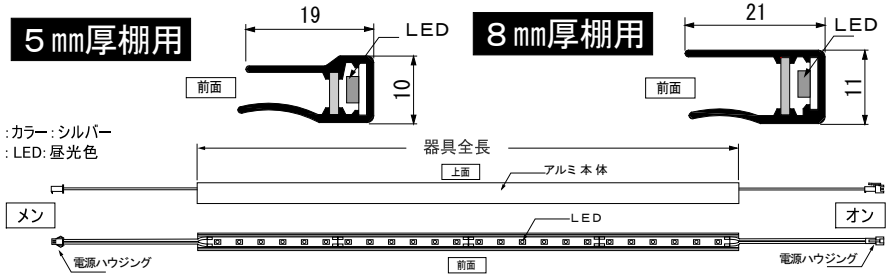

呼名	5mm厚棚用 型番	8mm厚棚用 型番	器具全長 (mm)	LED数 (個)	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	
600タイプ	HK-560	HK-860	570	42	DC24V	2.6	0.11	
750タイプ	HK-575	HK-875	720	54		3.4	0.14	
900タイプ	HK-590	HK-890	870	66		4.1	0.17	
1200タイプ	HK-512	HK-812	1170	96		5.8	0.24	

■:光る棚専用チャンネル型LEDライト（5mm・8mm厚棚用）

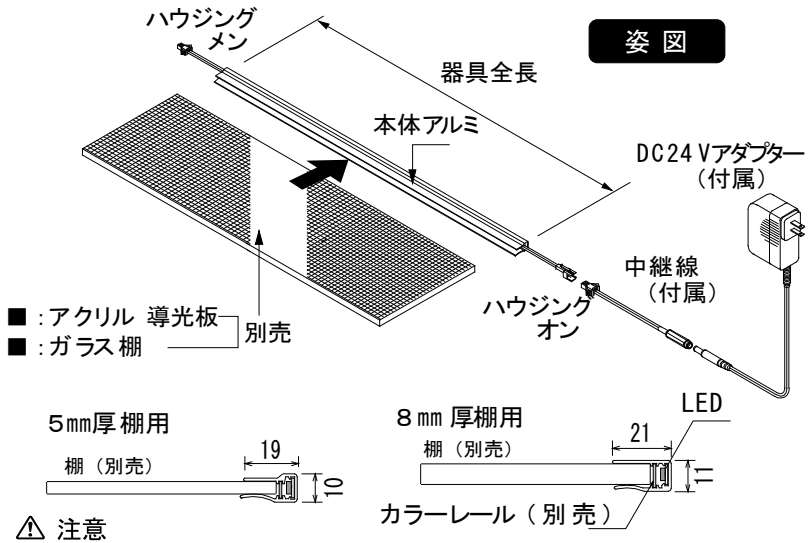

⚠ 注意

- □ 光る棚専用チャンネル型LEDライトはDC24V専用器具です。必ず付属のDC24V用アダプターを使用してください。誤った電源に接続されますと不点灯・器具破損・火災等 の原因となりますので十分にご注意ください。
- □本器具には電源接続用のハウジングが本体の両側から出ていますが、DC24V の入力は片側片からお願いします。両方にDC24V を接続すると器具が破損します。DC24V を接続しない側のコネクターは器具間の渡り配線に使用できます
- □その他器具の設置に関しては同梱の取扱説明書を必ず確認の上行って下さい。
- □連結接続する場合は専用部材を用意しております、ご相談下さい。

OPTION

電源接続用

専用DC24Ｖ各種アダプター



注）:アダプター
許容アンペア（70%）以内 で使用

器具連結用

■光る棚専用渡りコード各種
200mm～1200mm



■光る棚専用電源コード各種
端子(メン)



カラーレール

レール本体部分の溝に差込ます。



- ■R:レッド(赤)
- ■G:グリーン(緑)
- ■M:マゼンタ(ピンク)
- ■Y:イエロー(黄)
- ■P:パープル(紫)
- ■O:オレンジ(橙)
- ■C:シアン(青)